

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

ID-REX

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno krmiljenje v kabini

1 Motor + varnostni ventil na vsakem disku

Hidravlična višina (odvisno od modela)

Hidravlični stranski premik

Hidravlični nagib

Zobni diski iz kaljenega jekla 86 zob

Sistem proti udarcem z avtomatskim resetiranjem


150 lt hidravlični agregat s hladilnikom in stransko škatlo za orodje (C16) t

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje


Stranski napenjalci

Koda	Opis	Premer diskov	Uporabni rez	Hidravlično upravljanje		Delovanje
		Nº / mm		Nº	Tipe	Nº
PFSA1-F	Lahek večnamenski preobrezovalec s ploščami	5	2750	4	Rezanje, premik, paralelogramski dvig modula, nagib rezilnega grebena	3
		Ø600				
PFSA1		5	2750	5	Rezanje, premik, dvigparalelogramski dvig modula, nagib modula	4
		Ø600				

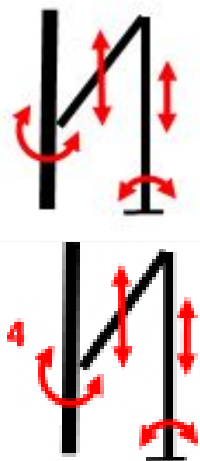

Koda	A	B	C	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PFSA1	Min: 1050 Max: 1980	≈ 3200	Min: 750 Max: 2750	3085	1565	1645	515
PFSA1-F	Min: 1050 Max: 1980	≈ 3200	Min: 750 Max: 3950	3085	1565	1645	590

Dodatna oprema

Diski DAVISC s 40-imi zobmi	Plošče z noži za zelene veje s sesalnim sistemom (rezanje 15 mm max)	Stroj za brušenje	Kazalnik vrtljajev motorja
			
Vodenje izpuščanja rožja	Trosmerni ojačen del za strojno sklopko s 3 P	Pihalni stroj za rožje	Komplet za razkuževanje
