

**INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE**
**ID-REX**
**Tehnični podatki**
**Običajna oprema:**

Električno krmiljenje v kabini

1 Motor + varnostni ventil na vsakem disku

Hidravlična višina (odvisno od modela)

Hidravlični stranski premik

Hidravlični nagib

Zobni diski iz kaljenega jekla 86 zob

Sistem proti udarcem z avtomatskim resetiranjem


150 lt hidravlični agregat s hladilnikom in stransko škatlo za orodje (C16) t

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Stranski napenjalci

| Koda    | Opis  | Premer diskov | Uporabni rez | Hidravlično upravljanje |   | Delovanje |
|---------|---|---------------|--------------|-------------------------|---|-----------|
|         |   | Nº / mm       | mm           | Nº                      | Tipe  | Nº        |
| PFSA1-F | Lahek večnamenski preobrezovalec s ploščami | 5             | 2750         | 4                       | Rezanje, premik, paralelogramski dvig modula, nagib rezilnega grebena | 3         |
|         |   | Ø600          |              |                         |   |           |
| PFSA1   |   | 5             | 2750         | 5                       | Rezanje, premik, dvigparalelogramski dvig modula, nagib modula        | 4         |
|         |   | Ø600          |              |                         |   |           |

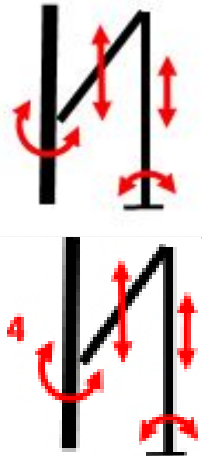

| Koda    | A                      | B      | C                     | H    | W    | L    |     |
|---------|------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|-----|
|         | mm                     | mm     | mm                    | mm   | mm   | mm   | Kg  |
| PFSA1   | Min: 1050<br>Max: 1980 | ≈ 3200 | Min: 750<br>Max: 2750 | 3085 | 1565 | 1645 | 515 |
| PFSA1-F | Min: 1050<br>Max: 1980 | ≈ 3200 | Min: 750<br>Max: 3950 | 3085 | 1565 | 1645 | 590 |

## Dodatna oprema

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Diski DAVISC s 40-imi zobmi   | Plošče z noži za zelene veje s sesalnim sistemom (rezanje 15 mm max)                | Stroj za brušenje  | Kazalnik vrtljajev motorja  |
|   |    |   |   |
| Vodenje izpuščanja rožja  | Trosmerni ojačen del za strojno sklopko s 3 P                                       | Pihalni stroj za rožje   | Komplet za razkuževanje   |
|  |  |  |  |