

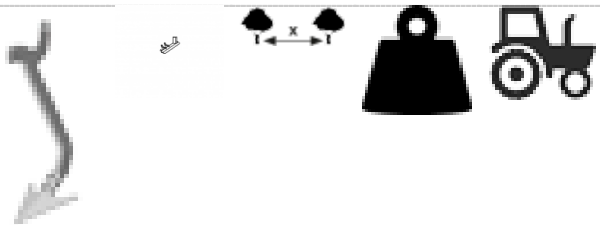
INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA TAL

COMBI

Tehnični podatki

Običajna oprema:

- Posebni senzor iz elastičnega jeklenega upora
- Par kovinskih koles nastavljivih po višini (ni vključena v modele)
- Električno upravljanje v kabini
- Zaščita senzorja udarca
- Spojka + pomlad + namig DAVID By Bellota
- Hidravlični regulator tlaka
- Elektro-hidravlični priključek
- Elektro-hidravlični podaljševalni nosilec medtrsnega stroja
- Strojna oprema za prilagajanje senzorja
- Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevla iz kaljenega borovega jekla
- Komplet za hitro pripenjanje motornih orodij
- Standardni vrh "Golondrina" v utrjeni kaljeni jeklu, trdota 50 Hrc XXS in XS)
- Hidravlično zložljiv z direktnim priključkom na traktor
- Zadnji valj, nastavljiv v višino in širino
- Neodvisen agregat 30L (C1)
- Hitra spojka

Koda	Opis									
		Nº	cm	m	Kg	Hp	m	m	m	m
COM-XXS		3	45	1,45 - 1,85	680	40	2,00	0,85	1,45	0,86
	Razširljiv kombinirani kultivator elektrohid									

COM-XS	ravlični	5		1,45 - 2,00	730	55	1,20	0,73	1,60	0,86 - 0,37
COM-S	2 medtrs nima	7	55	1,85 - 2,60	880	65	1,20	1,30	1,75	1,40 - 1,82
COM-M	strojema	9		2-45 - 3,20	1130	85	1,20	1,80	1,75	1,76 -

Dodatna oprema

Lemež	Grablje z drseč o/fleksibilno konico	Valj	Odstranjevalnik plevala na "V" za pletje	Tretja hidravlična točka	Standardni radiator
					
Kosilnica z vrtljivimi lopaticami	Rotofreza	Nastavljiva ročica	Nastavljiva plošča odstranitev plevela	Stroj za odstranjevanje plevela	Daljinski upravljalnik z izhodi na traktorju
					

Fotogalerija

